



# Monteringsanvisning

## för flaggstång 14-18 meter

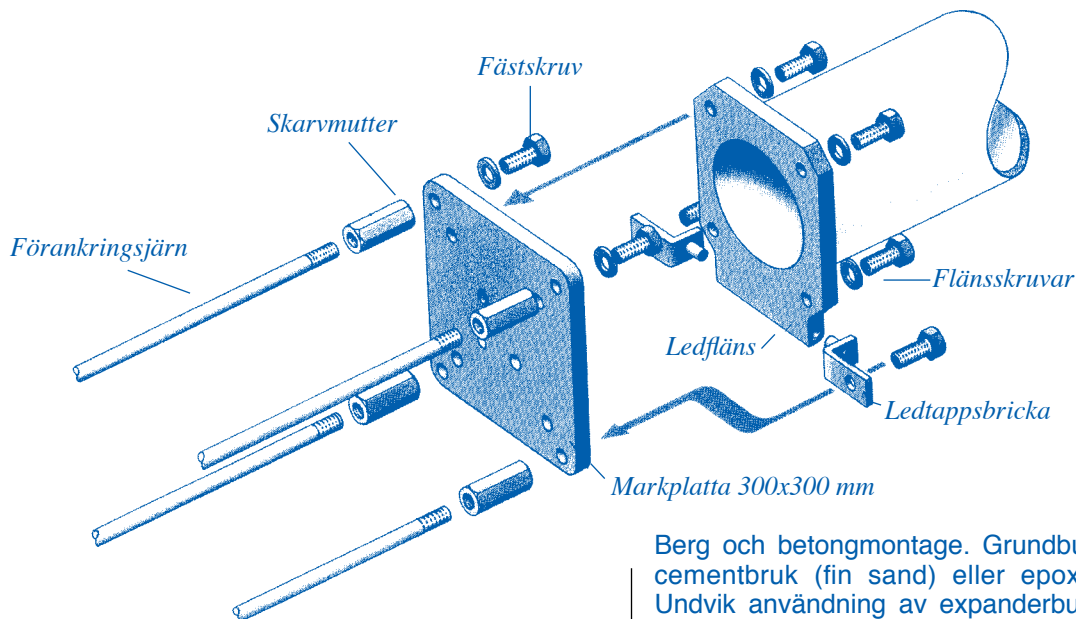


1.

Montera först förankringsjärnen i markplattan med hjälp av skarvmuttrarna, fästskruvarna, lås- och ledtappsbrickorna. Ta hänsyn till i vilken riktning stången skall fällas när ledtappsbrickorna monteras. Fixera markplattan vågrätt i marknivå. Använd en plank och ett vattenpass. Gjut med betong ända upp till 6 cm från markplattan. Skarvmuttrarna ska ligga helt fria.

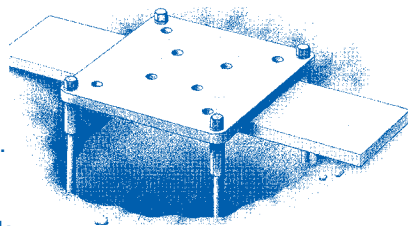

Berg och betongmontage. Grundbultarna fastgjøtes med cementbruk (fin sand) eller epoxi-bruk i borrade hål. Undvik användning av expanderbult. Vid god berggrund kan förankringsjärnen avkortas. Montaget sker i övrigt som vid markmontage.



Vid god berggrund kan förankringsjärnen avkortas. Montaget sker i övrigt som vid markmontage.


Vid markmontage. Se tabell. Vidstående skiss gäller frostfritt djup på 1,0-2,0 meter.

Siffrorna: 1. Markplatta. 2. Återfyllning. 3. Förankringsjärn. 4. Betong. 5. Grov makadam. 6. Stenfyllning vid större djup än 1,0 m.

	14 m	16 m	18 m
Gropens diameter min.(mm)	600	600	600
Gropens djup min. (mm)	1400	1450	1500


2.

Vänta tills betongen hårdnat. Lägga stången i önskad fällningsriktning. Lossa en av de två ledtappsbrickorna i markplattan. För in stången i den kvarsittande ledtappsbrickan och återmontera den andra brickan och fästskruven.




3.

Skruva fast kulan i stångens topp och montera linan. Res stången och fäst den med hjälp av flänsskruvarna. Justera stångens lutning med hjälp av skarvmuttrarna under markplattan (lossa först fästskruvarna). Efterdrag alla skruvar och gjut upp med betong till markplattans nivå. Drag slutligen alla muttrar en gång efter en månads tid.







På stänger med INVÄNDIG LINFÖRING finns lina och winch monterad inne i stången. Trä lina genom centrum på Kulhyslan 7 vidare genom linföraren 8, fäst karbinhaken och stoppkulan i lina och koppla Motvikten runt stången i karbinhaken.

Flaggan fästes mellan linans karbinhake och haken i vikten. Flaggan hissas med veven medurs. När stången inte bär flagga eller vimpel parkeras vikten i stångens topp. Kontrollera att vikten rör sig nedåt i takt med vevrörelsen och att spänningen i lina behålls sista biten när flaggan halas.

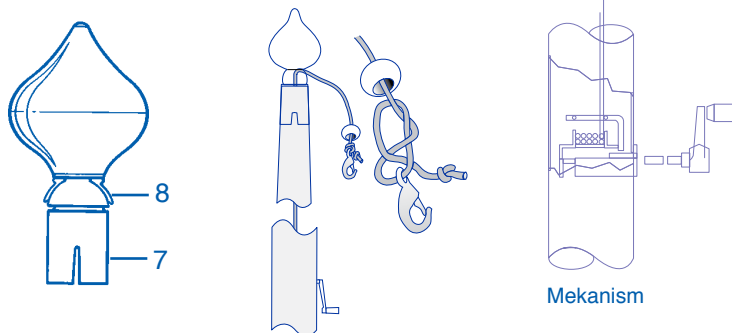

# Montering i Sand - Jord Pro 14-18M

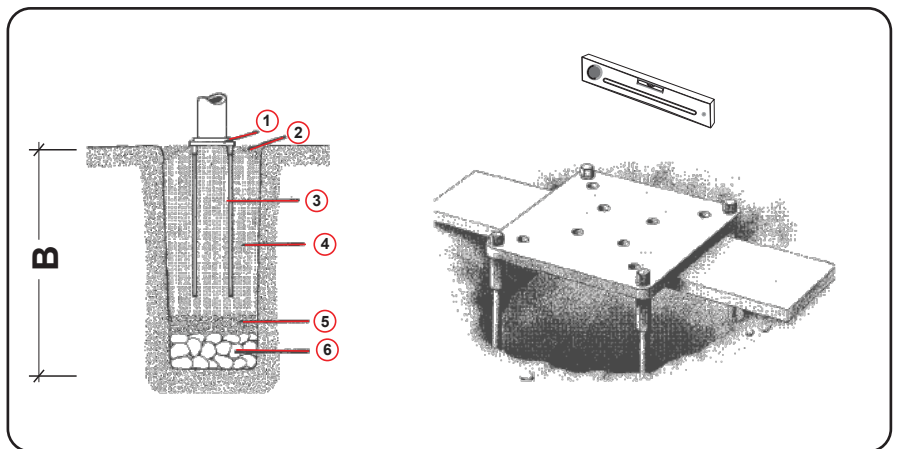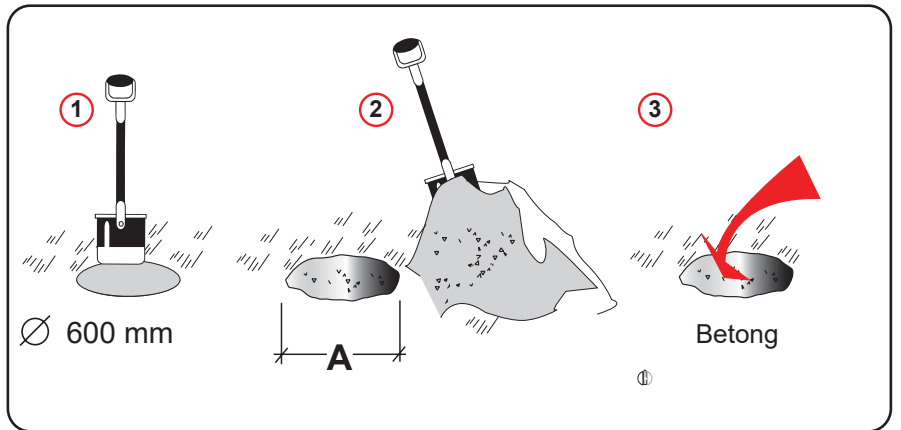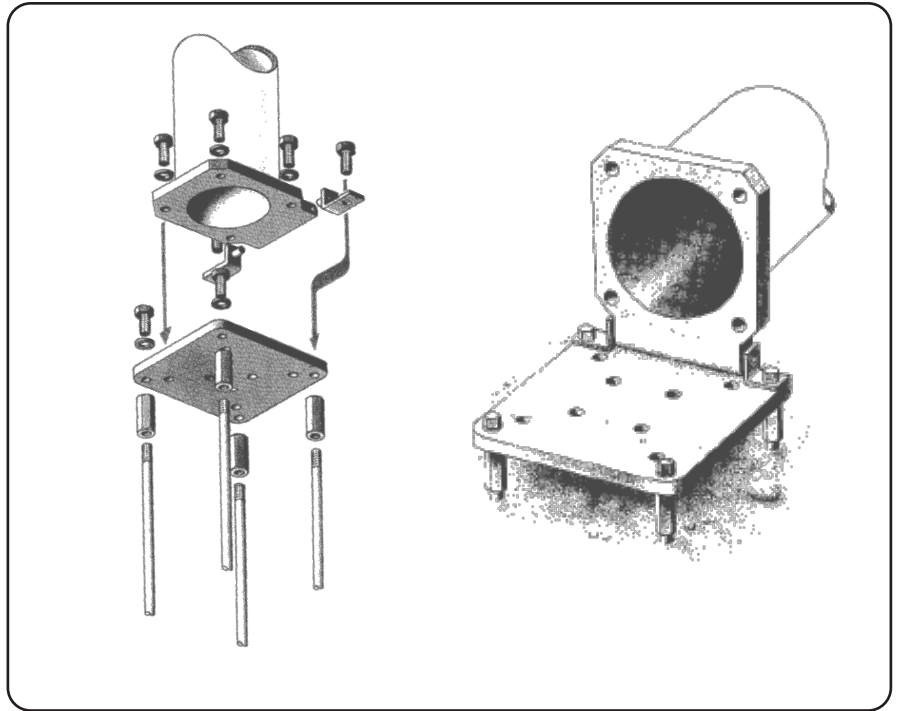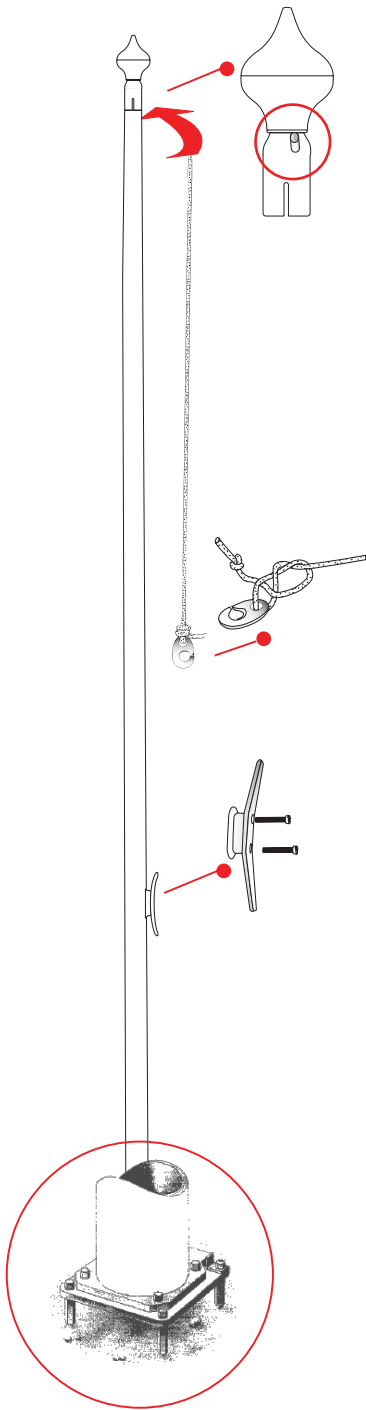

Sand - Jord montering

	14	16	18
A= mm	600	600	600
B= mm	1400	1450	1500

- ① Markfeste plate
- ② Fylling
- ③ forankringsjern
- ④ betong
- ⑤ Pukk
- ⑥ stein fylling ved dybde over 1 m