


Monteringsanvisning för basketstativ Modell Street-Master Goliath T652812

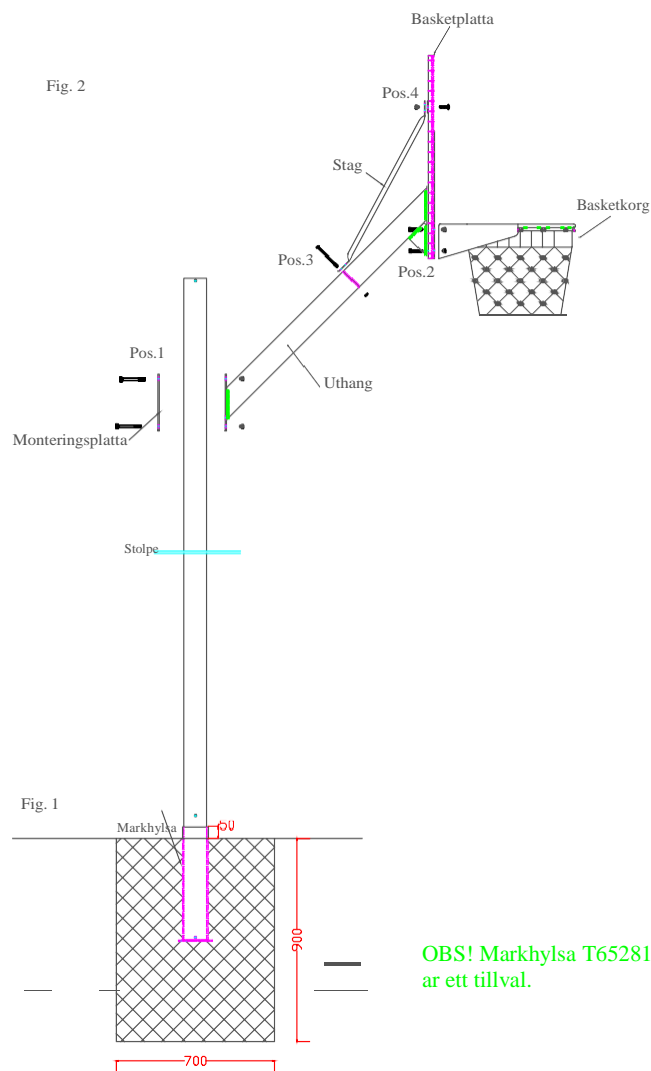

Stycklista:

- 1 st Stolpe 100x100x3000 mm
- 1 st Uthang 900 mm
- 2 st Stag 910 mm
- 1 st Monteringsplatta
- 1 st Basketplatta
- 1 st Basketkorg
- 1 st Basketnat
- 4 st Bultar 12x130 mm till uthang
- 4 st Bultar 10x70 mm till korg vid fiberplatta
- 2 st Bultar 10x25 mm till stag vid traplatta
- 4 st Bultar 10x45 mm till korg vid traplatta
- 1 st Bult 8x120 mm till stag vid uthang
- 2 st Vagnsbultar 8x35 mm till stag vid traplatta
- 2 st Bultar 8x70 mm till stag vid fiberplatta
- 4 st Låsmuttrar 12 mm
- 3 st Låsmuttrar 8 mm
- 10 st Låsmuttrar 10 mm
- 2 st muttrar 8 mm
- 4 st Brickor 12 mm
- 5 st Brickor 8 mm
- 10 st Brickor 10 mm
- 1 st Ändpropp 100x100 mm

1. Förbered marken med att grava ut ytan där basketstativet ska stå.
Rekommenderad gjutning ar 70x70x90 cm.
Gjut fast ev. markhylsa.
2. Montera uthanget på stolpen med monteringsplattan.
Anvand 12x130 mm bult, bricka och låsmutter.
Spann inte helt fast. FIG 2 pos 1.
3. Montera platta och korg på uthang
Anvand 10x70 mm bult, bricka och låsmutter (pos 2)
Montera stag på uthanget
Anvand 8x120 mm bult, bricka och låsmutter (pos 3)
Ände på stag vrids så de passar i hålen på basketplattan.

Anvand 10x25 mm bult, bricka och mutter (pos 4).
4. Flytta uthang till onskad höjd
Spann fast med monteringsplattan

Seniorhöjd ar 305 cm till ringens överkant
Juniorhöjd ar 260 cm till ringens överkant

OBS! Markhåla T652815 ar ett tillval.